

## GENERALIDADES

- Exclusivo diseño modular con lentes ópticos de policarbonato y cero pérdidas de luz. 8% más eficiente que productos similares.
- Diseñada para una óptima disipación de calor y reducción de peso.
- No emite radiación UV ni radiación IR.
- Ahorro de energía de un 65% en comparación con lámparas tradicionales.
- Protección contra picos de corriente, picos de voltaje, rayos, altas temperaturas, aumentando su vida útil.
- Vida útil de hasta 50.000 horas. Menor mantenimiento y remplazo.
- A prueba de agua y de polvo (IP 67).
- Piezas de acero inoxidable que mejoran su resistencia en ambientes corrosivos.
- Encendido y apagado rápido y sin parpadeo.
- Opera dentro de un amplio rango de voltaje.
- LEDs de alta eficiencia lumínica, con su tecnología de gel incorporada en sus lupas, y con un rendimiento estable.

## APLICACIONES

- Industrias.
- Galpones.
- Pista de maniobras.
- Estacionamientos.
- Vehículos.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

Datos eléctricos	
Potencia	200 W
Voltaje	100 – 240 V
Frecuencia	50 – 60 Hz
Factor de potencia	> 0,98
Distorsión armónica	< 10 %
Eficiencia energética	93 %


Datos operativos	
Grado IP	67
Grado IK	10
Vida útil	50.000 h
Temperatura ambiente de trabajo	-40 °C a 50 °C

Datos lumínicos	
CCT	2.700 – 6.000 K
Lumens	38.000 lm
CRI	> 80
Eficiencia lumínica	190 lm/W
Ángulo de emisión	25°/40°/60°/90°/150°X70°



Componentes	
Fuente	Meanwell
Protección contra sobretensión (10kA)	Meanwell (Opcional)
Marca del chip LED	Samsung
Cantidad de chips LED	112 unidades
Soporte adap. para plafón	SI
Dimensiones del soporte	438 X 345 X 40 mm

Datos de la luminaria	
Dimensiones	330 X 307 X 135 mm
Peso	4,96 kg
Material de carcasa	Aluminio


## DIMENSIONES

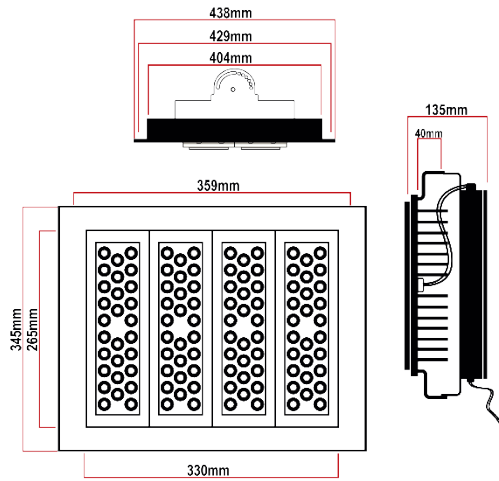

## CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

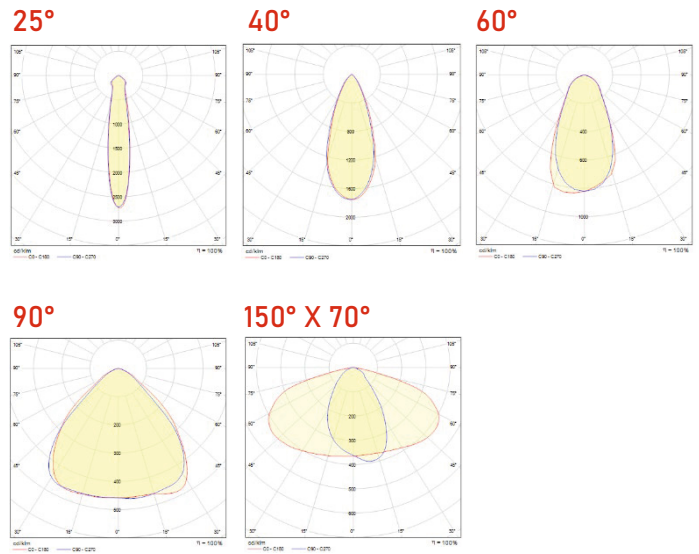


**LED DE ALTA EFICIENCIA**  
chip SMD 5050  
190lm/W  
2700K y 6500K




**REGULADOR DE ACERO INOX**  
regulación de altura cada 15°  
y regulación continua 90°



**FUENTE DE ENERGÍA**  
input 100-240 V ac  
output 48 V dc  
conectores estancos



**PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES**  
SPD clase II  
Descargas indirectas hasta 10 kA  
Luz indicadora de estado



IS 15885(Part 2/Sec13)  
R-41027766  
(for 12/12B/12DA/24/24B/24DA/36A/42/42A/48A/54 only)



## LUMINARIAS LED

HECHO EN URUGUAY

Dir.: Martín C. Martínez 2422 - Tel.: 2200 4409

**PULSA AQUÍ** → [www.tarmax.uy](http://www.tarmax.uy)