



APLICACIONES

- Plazas, espacios públicos, jardines, caminos.
- Casas, patios, institutos de enseñanza.
- Espacios abiertos, Centro comercial.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia	30W/60W/80W
Voltaje	100 – 277 V
Frecuencia	50 – 60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Distorsión armónica	< 10 %
Eficiencia energética	87 %

Datos lumínicos

CCT	3.000K-4.000K-5.000K-6.000K
Lumens	2.800/12.800 lm
CRI	> 80
Eficiencia lumínica	140-160Lm/w
Ángulo de emisión	Tipo I,II-M,III,III-S,III M,III-L,IV-S,V


Datos del producto

Dimensiones	Φ480xH537.6mm
Peso	8.5-10.5kg
Material de carcasa	Aleación de aluminio


Datos operativos

Grado IP	66
Grado IK	09
Vida útil	50.000 h
Temperatura ambiente de trabajo	-20 °C a 40 °C
Cantidad de chips LED	24/36/48 unidades


OPCIONES DE MONTAJE

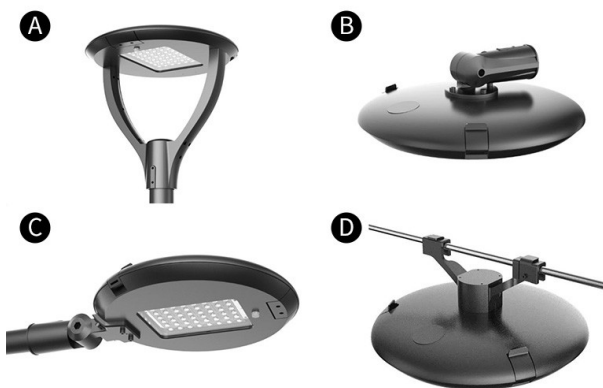

DIMENSIONES

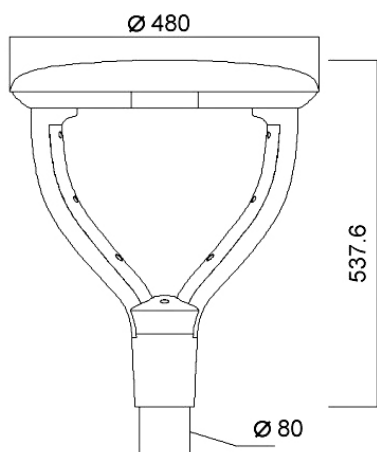

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

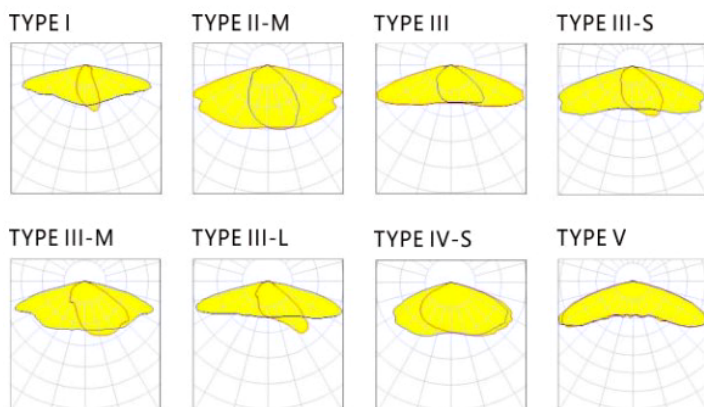

DALI
(for DA-Type only)



IS 15885(Part 2/Sec13)

R-41027766

(for 12/12B/12DA/24/24B/24DA
/36A/42/42A/48A/54 only)



LUMINARIAS LED

Dir.: Martín C. Martínez 2422 - Tel.: 2200 4409

PULSA AQUÍ ➡ www.tarmax.uy